

VANDAELE®



TV 18-23 HOLZHÄCKSLER

VANDAELE®

Tv 18-23 HOLZHÄCKSLER



TV18-23 D EcoLogic; Mit Motorantrieb auf Fahrgestell für Schnelltransport.



TV18-23 P; Maschine mit 3-Punkt-Anhängung, über Schlepper angetrieben.

Kräftige und kompakte 18cm Maschine zum Zerkleinern von Zweigen, Ästen und Stämmchen jeder Holzart bis zu einem Durchmesser von 180 mm. In verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Der TV18-23 ist in seiner Art ein einzigartiger Häcksler mit:

- EINFACHER WARTUNG
- UNNÖTIGEM SCHLEIFEN DER MESSER!
- EINHALTUNG DER CE-NORM
- OPTIMALER SICHERHEIT
- RUNDUM-SCHUTZBÜGEL

Charakteristiken der VANDAELE-Holzhäcksler:

- Standardmäßig mit WOLFRAM-KARBID-beschichteten, in Abschnitten zusammengefassten Messern + Gegenmessern ausgerüstet,
- Die Abschnitte sind einfach auszuwechseln,
- Lässt das Schleifen und Einstellen der Messer unnötig werden,
- Sehr lange Nutzungsdauer,
- Leise, in ein resistentes Gehäuse integrierte Hackscheibe,
- Direkter Maschinenantrieb, ohne Ketten und Riemen,
- Robuste Bauweise, in die jahrelange Erfahrung eingebracht wurde,
- Extrem leistungsfähig.

Diese kompakt hergestellte Maschine kann ohne Problem Holz bis 18cm Durchmesser zerkleinern.

Der Motorangetriebene Version TV18-23 EcoLogic wird standardmäßig ausgerüstet mit Bio-Öl und Schalldämpfungskitt. Dazu kommt noch den Grossen Wahl Standard und Optionmässige Sicherheitssystemen. Dieses EcoLogic Model ist deswegen äußerst geeignet bei Einsätze wobei man mehr und mehr erfordert das Lärmpegelnormierung, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit respektiert werden; zum Beispiel bei Kommunaleinsatz oder in Vermietung.





TV18-23 D EcoLogic auf Fahrgestell für den Schnelltransport montierte Option, um 360° schwenkbar.



V18-23DTC EcoLogic ; Hydraulisch angetrieben auf Raupen-Fahrgestell.



Der Motorgetriebenen Version ist standardmäßig ausgestattet mit ein Hatz-Dieselmotor mit 52 PS, schalldämpft.



Transparente Klappen im Trichter erhöhen Sicherheit und reduzieren Lärm - Standard auf Motorangetriebene Version EcoLogic.



Dieselson: Direktantrieb zwischen Häcksler und Motor ohne Keilriemen oder Schaltgetriebe.



Standardausführung auf Motorgetriebene EcoLogic Version: Schalldämpfung auf der oberen Deckel, der Einfuhrtrug und Kupplung.

Technische Daten:

TV18-23; Maschinenausstattung in der Grundausführung:


- Hackscheibe (680 mm ø), mit 2 mit Wolfram-Karbid beschichteten Messern bestückt,
- Gegenmesser ebenfalls mit Wolfram-Karbid beschichtet,
- Hydraulikantrieb mit integrierter Pumpe zum Anreiben der Einzugswalzen, mit Sperr- und Wendegetriebe sowie Einstellung der Hackschnittgröße von 1 bis 25 mm ausgestattet,
- Auswurfrohr ist um 300° schwenkbar (EN13525), mit regelbarer Auswurfklappe,
- Maximaler Durchmesser für Runcholz = 180 mm,
- Durchlassabstand zwischen den Einzugswalzen = 230 mm x 180 mm,
- Einfuhrtrichter Abmessungen = Höhe 900mm – Breite 960mm – Tiefe 1350mm,
- Schalldämpfende Beschichtung.

TV18-23 D EcoLogic ; mit Motorantrieb:

- Standard:
- Drehzahl der Hackscheibe = 1000 U/min,
 - HATZ Dieselmotor 52 PS, 4 Zyl. Luftgekühlt,
 - Schalldämpfungsatz,
 - Bio-Öl,
 - Maschine ist auf galvanisiertem Fahrgestell mit Kotflügeln und Beleuchtung fest montiert,
 - Feste Deichsel mit Kugelkupplung
 - 185/14-Bereifung
 - Antistresssystem „Classic“.

Optional:

- Auf Fahrgestell für Schnelltransport montierte Maschine, um 360° schwenkbar,
- Verlängertes Auswurfrohr (+1m),
- Verstellbare Deichsel mit DIN-Zugöse,
- Sonstige RAL-Farblackierung, wenn RAL 2011 + 7011 nicht gewünscht.

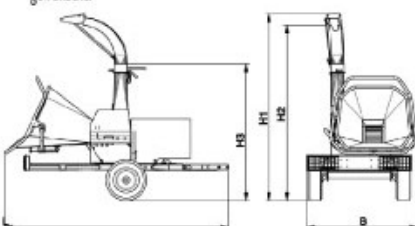

B : 1600mm
H1: 2600mm
H2: 2470mm
H3: 1900mm
L : 4350mm
1350kg


TV18-23 P ; mit Schlepperantrieb:

Standard:

- Schleppermindestleistung = 30 PS,
- Zapfwellen-Drehzahl = 1000 U/min,
- Dreipunktaufhängung,
- Zapfwelle inklusive Freilauf.

Optional:

- Getriebe mit 540 U/min,
- Antistresssystem,
- Fahrgestell für den langsamen Transport,
- Verlängertes Auswurfrohr (+1m),
- Beleuchtung oberhalb des Trichters.

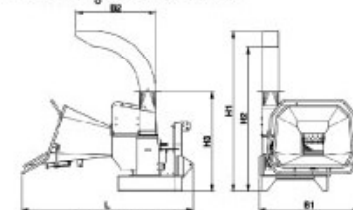

B1: 1100mm
B2: 850mm
H1: 2350mm
H2: 2200mm
H3: 1850mm
L : 2100mm
545kg


TV18-23 DTC EcoLogic ; selbstfahrendes Raupen Fahrgestell mit Motorantrieb

Standard – siehe Motorantrieb, mit extra:


- Selbstfahrendes, hydraulisches Raupen-Fahrgestell, um 360° schwenkbar
- Einklappbare Personenplattform mit Schutzbügel
- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit, vor- und rückwärts
- Totmannhebel

Optional:

- Klappen im Trichter,
- Antistress System „Advanced“,
- Verlängertes Auswurfrohr (+1m),
- Darüber liegende Noppenwalze,
- Sonstige RAL-Farblackierung, wenn RAL 2011 + 7011 nicht gewünscht.

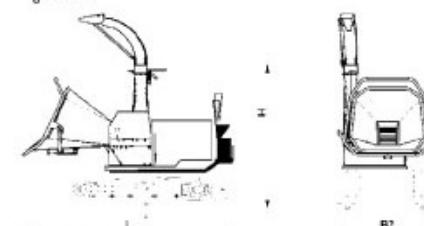

A: 2768mm
B1: 1410mm
L: 2850mm
H1: 1680mm
B2: 364mm
1750kg
H2: 1510mm
D: 250mm

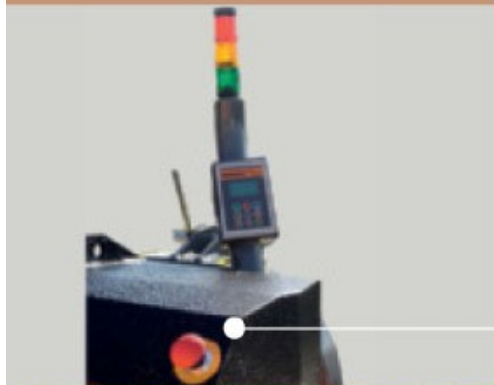

Antistress System "ADVANCED" mit extra Sicherheit und mehr Maschine Überwachungsmöglichkeiten (Option).



Verlängertes Auswurfrohr (+1m) – Option.



Optimale Sicherheit für den Anwender durch den Rundum-Schutzbügel (VANDAELE®-Patent Nr: 2003/0590)



Alle Vandaele®-Produkte werden gemäß dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000 entwickelt und hergestellt.

VANDAELE KONSTRUKTIE NV
 Stationsstraat 119 | 8780 Oostrozebeke | Tel. +32 56 66 45 01 | Fax +32 56 66 30 40
 info@vandaele.biz | www.vandaele.biz